


MOTOR Features

- มอเตอร์ชนิด แกนขั้วรองเท้าสองสาย 1/2 HP เฟลา 5 หนุน, 1 HP เฟลา 6 หนุน
- มอเตอร์ชนิด แกนขั้วรองเท้าสามสาย 1 HP เฟลา 5 หนุน, 2 HP เฟลา 6 หนุน
- มอเตอร์ ทุกรุ่น เป็น มอเตอร์ insulation class F IP44
- ลูกปืน SKF
- แกนเหล็กใช้สำหรับขัดเงาวัสดุต่างๆ
- แกนหินไฟ ใช้สำหรับ งานเจียร
- แกนขั้วรองเท้าใช้สำหรับลูกกลิ้งขัดต่างๆ
- for 1 phase 1/2 hp dia of shaft is 15.8 mm, 1 hp is 19 mm
- for 3 phase 1 hp dia of shaft is 15.8 mm, 2 hp is 19 mm
- insulation class F IP 44
- SKF bearing
- used for polishing
- used for grinding
- used for brushing

GRINDING MOTOR



INSTALLATION DIMENSIONS

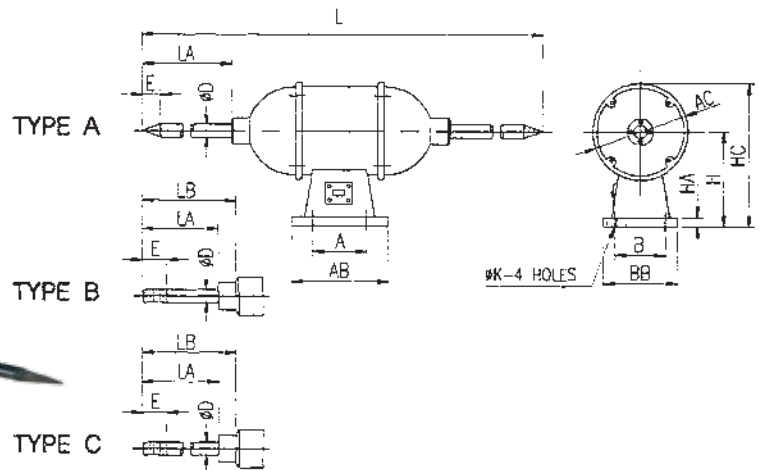

	Output (HP)		Shaft End Type	Motor											Shaft End			
	220 V	380 V		A	AB	AC	B	BB	H	HA	HC	OK	L	E	LA	LB	OD	Thread
HP	1/2	1	A	145	180	175	170	205	180	18	275	10	665	50	185	-	19	10/inc
ราคา	6,770	7,140	B	145	180	175	170	205	180	18	275	10	534	45	96	65	16	11/inc
			C	145	180	175	170	205	180	18	275	10	707	77	183	156	16	11/inc
HP	1	2	A	198	250	205	178	230	230	20	335	12	880	60	262	-	29	10/inc
ราคา	11,570	11,570	B	198	250	205	178	230	230	20	335	12	600	35	90	70	19	10/inc
			C	198	250	205	178	230	230	20	335	12	900	100	245	200	19	10/inc
HP	2	-	A	240	302	217	217	260	225	20	332	15	1130	100	350	-	43	10/inc
ราคา	21,050	-	B	240	302	217	217	260	225	20	332	15	880	55	105	83	25	8/inc
HP	3	3	A	240	302	217	217	260	225	20	332	15	1130	100	350	-	43	10/inc
ราคา	22,410	21,050	B	240	302	217	217	260	225	20	332	15	880	55	105	83	25	8/inc
HP	5	5	A	240	302	217	217	260	225	20	332	15	1130	100	350	-	43	10/inc
ราคา	23,760	22,410	B	240	302	217	217	260	225	20	332	15	880	55	105	83	25	8/inc